


nannidiesel

www.nannidiesel.com

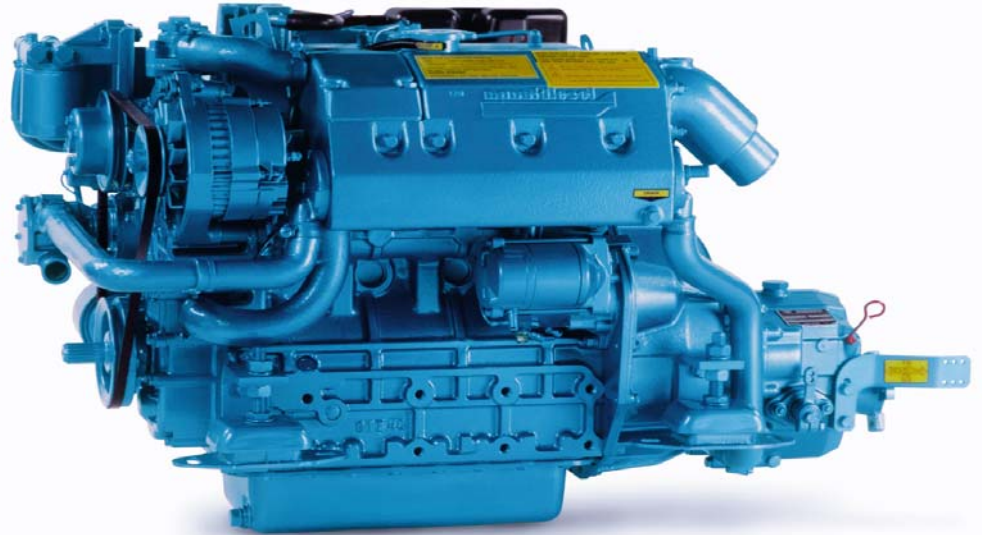

Kubota **BASE**

50[★] hp

4.220 HE

Tekniset tiedot


Perusmoottori

Maksimiteho	KUBOTA 50 hp (36,8 kw)
Maksimikierrosluku	2800 rpm
Kokonaissyinteritilavuus	2197 cc (134,08 ci)
Sylintereiden lukumäärä	4
Syl.läpimitta ja iskun pituus	87 x 92,4 mm (3,42" x 3,64")
Puristussuhde	21 / 1
Ruiskutus	Etukammio (E-TVCS)
Toiminta	Ahtamaton
Jäähdytysjärjestelmä	Lämmönvaihdin
Latausgeneraattori	14 V 60 A
Paneli	B3
Vaihteisto	TMC 60 / ZF 2 - 2,5 R
Paino (sis.vaihteiston)	232 kg



Halkaisijat

Pakoputki	60 mm (3,15")
Polttoaineputki	8 mm (0,31")
Merivesi-imuputki	32 mm (1,25")
Asennuskulma max	15°


4.220 HE
50 HP (36,86 Kw @2800 rpm)

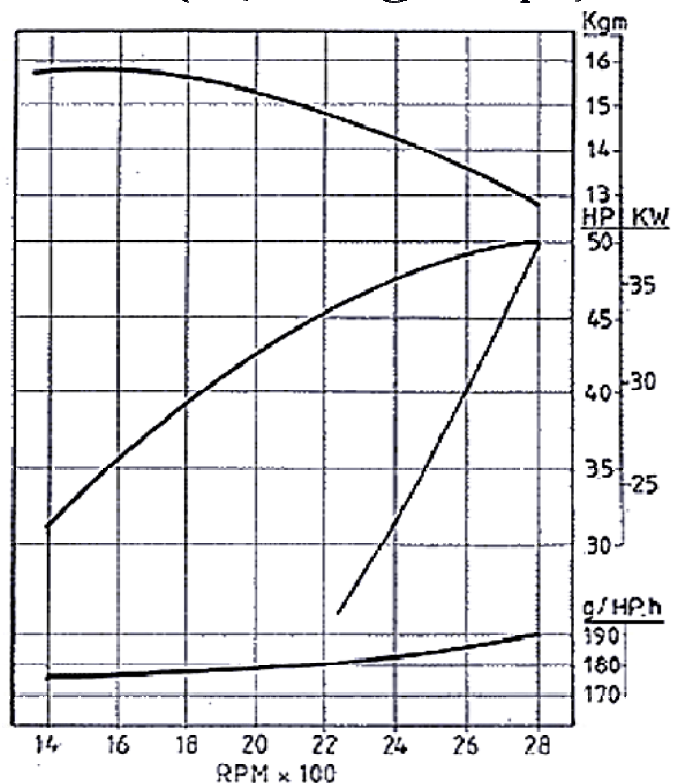

Mittapiirustus

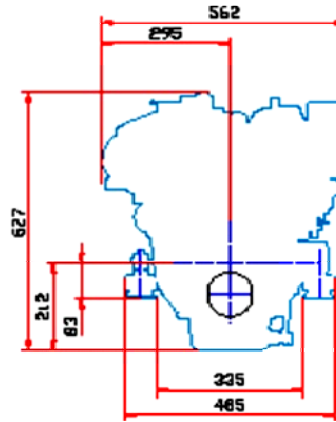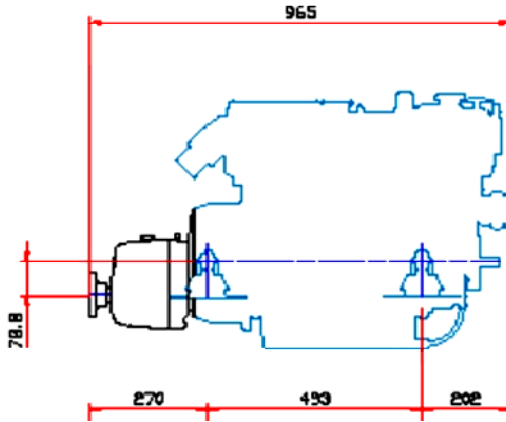

4.220 HE ja TMC 60



Vakiovarusteet

OHJAUSPANELI B 3

Ääni- ja valohälytín öljynpaineelle
 Ääni- ja valohälytín veden lämpötilalle
 Valohälytín latausgeneraattorille
 Valohälytín hehkutukselle
 Veden lämpötilamittari
 Virta-avain
 Vaihteisto TM / ZF 2 - 2,5 R
 Kaukosäätökaapelin kiinnitysväline
 Asennuskumityyny
 Käyttöohjeet
 Takuutodistus



(220 x 145 mm)

- ➡ Lämmönvaihdin
- ➡ Makeavesipumppu
- ➡ Termostaatti
- ➡ Merivesipumppu
- ➡ Makeavesijäähdytteen pakosarja
- ➡ Pakokaasu/vesisekoitin
- ➡ Riviruiskutuspumppu
- ➡ Polttoainepumppu
- ➡ Polttoainesuodatin
- ➡ Öljysuodatin
- ➡ Öljyn siirtopumppu
- ➡ Sähköjärjestelmä 12 V
- ➡ Sähköpysäytys

Lisävarusteet

Kaksinapainen sähköjärjestelmä
 Lisähihnapyörä
 Kytkin
 Pakokaasujärjestelmä
 Kaukohallintalaitteet
 Merivesiletkut
 Polttoaineletkut
 Merivesisuodatin
 Kõlijäähdytys
 Lisälatausgeneraattorit

Maahantuoja

TAPIMER OY

Huhtimontie 2
 04200 Kerava
 Puh: 09-2746 530, Fax: 09-2746 5315
 www.tapimer.fi
 motor@tapimer.fi