


nannidiesel

www.nannidiesel.com

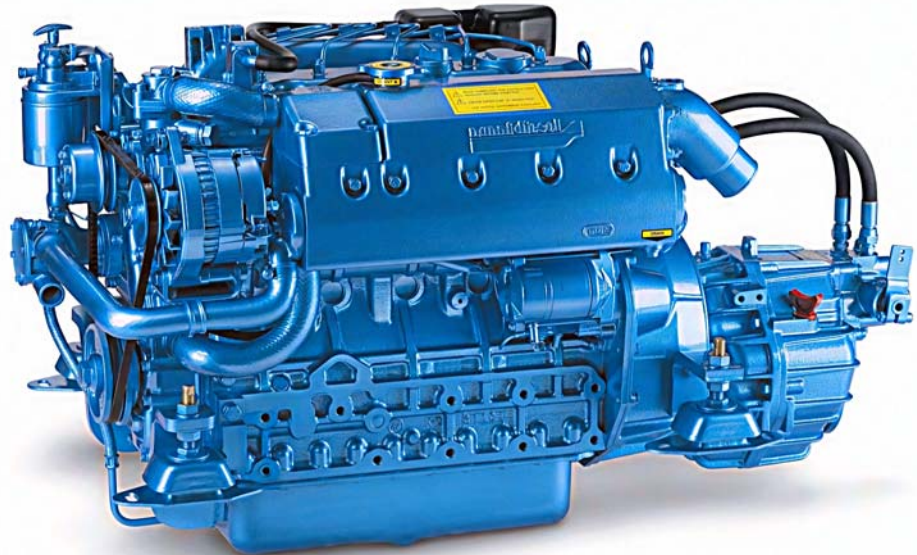


Kubota **BASE**

62 hp

5.280 HE

5.280 HE
62 HP (45,6 Kw @2800 rpm)

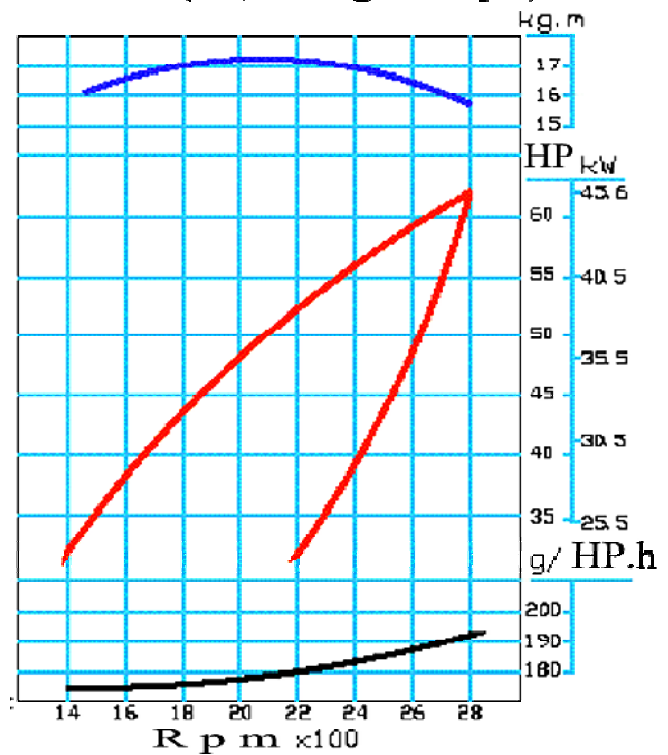

Tekniset tiedot


Perusmoottori

Maksimiteho	KUBOTA
Maksimikierrosluku	62 hp (45,6 kw)
Kokonaissyinteritilavuus	2800 rpm
Sylintereiden lukumäärä	2746 cc
Syl.läpimitta ja iskun pituus	5
Puristussuhde	87 x 92,4 mm (3,42 " x 3,64 ")
Ruiskutus	22 / 1
Toiminta	Etukammio (E-TVCS)
Jäähdytysjärjestelmä	Ahtamaton
Latausgeneraattori	Lämmönvaihdin
Paneli	12 V 60 A
Vaihteisto	B 3
Paino (sis.vaihteiston)	Hydraulinen 8° kulma
	270 kg

Halkaisijat

Pakoputki	60 mm
Polttoaineputki	8 mm
Merivesi-imuputki	32 mm
Asennuskulma max	15 °

Mittapiirustus

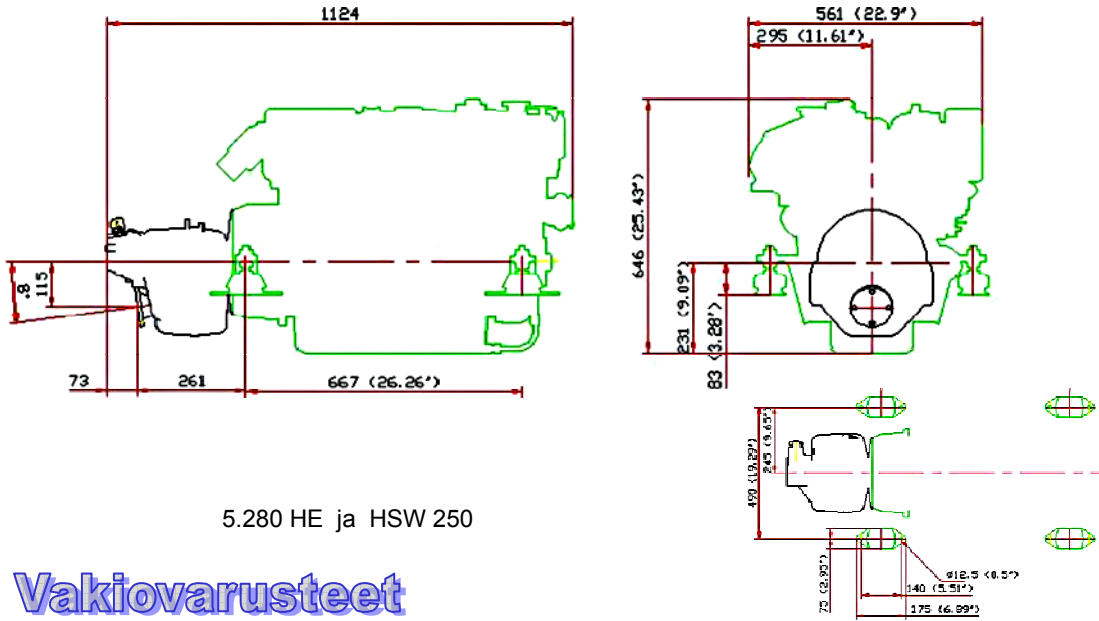

5.280 HE ja HSW 250

Vakiovarusteet

OHJAUSPANELI B3

Ääni- ja valohälytys öljynpaineelle
 Ääni- ja valohälytys veden lämpötilalle
 Valohälytys latausgeneraattorille
 Valohälytys hehkutukselle
 Kierros- ja tuntimittarit
 Veden lämpötilamittari
 Virta-avain
 Vaihteisto TM / ZF A - H
 Kaukosäätökaapelin kiinnitysraudat
 Asennuskumityyny
 Käyttöohjeet
 Takuutodistus



(220 x 145 mm)

- ➡ Lämmönvaihdin
- ➡ Makeavesipumppu
- ➡ Termostaatti
- ➡ Merivesipumppu
- ➡ Makeavesijäähdytteen pakosarja
- ➡ Pakokaasu/vesisekoitin
- ➡ Riviruiskutuspumppu
- ➡ Polttoainepumppu
- ➡ Polttoainesuodatin
- ➡ Öljysuodatin
- ➡ Öljyn siirtopumppu
- ➡ Sähköjärjestelmä 12 V
- ➡ Sähköpysäytys

Lisävarusteet

Kaksinapainen sähköjärjestelmä
 Lisähihnapyörä
 Kytin
 Perävetolaite
 Pakokaasujärjestelmä
 Kaukohallintalaitteet
 Merivesiletkut
 Polttoaineletkut
 Merivesisuodatin
 Kölijäähdytys
 Lisälatausgeneraattorit

Maahantuoja

TAPIMER OY

Huhtimontie 2
 04200 Kerava
 Puh: 09-2746 530, Fax: 09-2746 5315
 www.tapimer.fi
 motor@tapimer.fi